



PRODUCENT FRONTÓW MEBLOWYCH




- 2018 -



OPCJE WYKONANIA

E1 – okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm lub 100 mm,
kolor 2265.




E1

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

E2

OPCJE WYKONANIA

E2 – okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, słoje poziomo,
kolor 2201.




E2

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300




GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

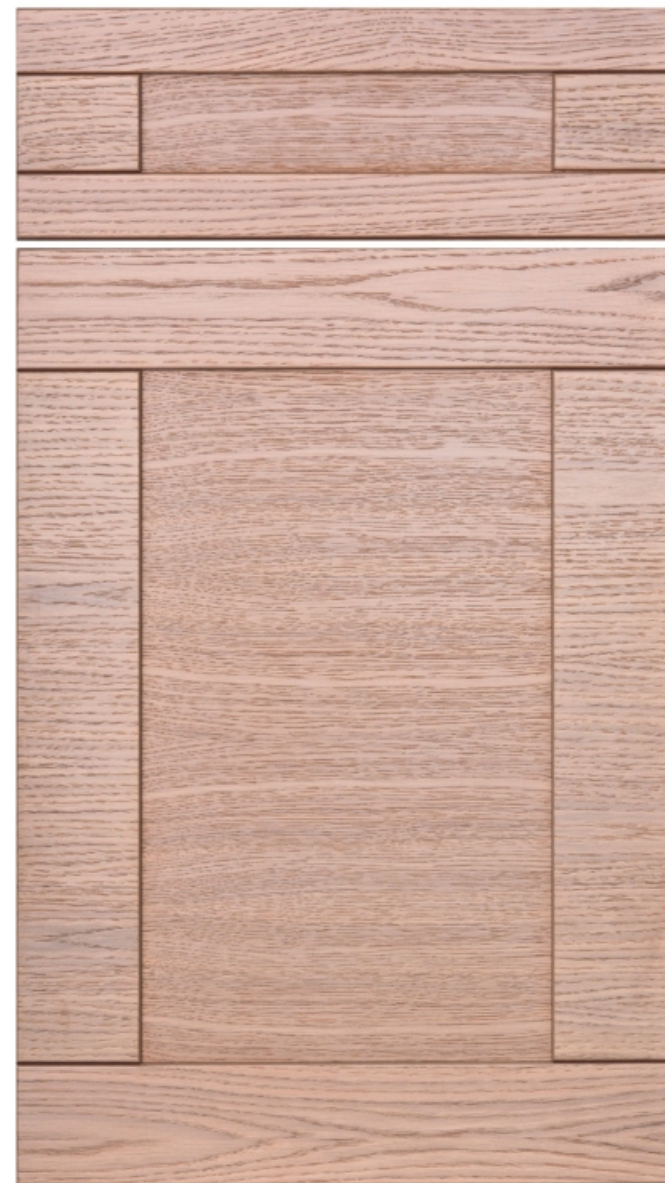




E3
postarzany

OPCJE WYKONANIA

E 3 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm lub 100 mm,
efekt postarzenia, kolor 2301 patyna czarna.

E3
postarzany




E3

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780



SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU


min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

 **drewko**
www.drewko-fronty.pl

EPP1


OPCJE WYKONANIA

EPP1 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, płycina prosta przyfrezowana,
kolor biały, zalane pory.




EPP1

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159






OPCJE WYKONANIA


EPP2 POSTARZANY - okleina olchowa na MDF, szerokość listwy 75 mm, plycina prosta przefrezowana, efekt postarzenie, kolor 2301 patyna czarna.

EPP2
postarzony




EPP2 POSTARZANY

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780



SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159


EPP2
postarzony

 **drewko**
www.drewko-fronty.pl

S1

OPCJE WYKONANIA

S1 - obłóg sosnowy
ze strukturą, szerokość listwy 75 mm, efekt stare drzewo,
struktura, kolor 2225.




S1

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159






OPCJE WYKONANIA

B1 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, płycina wypukła „0”,
kolor 2266 patyna czarna.

B1




B1

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

B2


OPCJE WYKONANIA

B2 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, pływca wypukła „L”,
kolor ICA 100 patyna brąz.




B2

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159






B3

OPCJE WYKONANIA

B3 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, płyca wypukła „0”,
kolor czarny, patyna srebrna.

B3




B3

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

K1


OPCJE WYKONANIA

K1 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, płycina wypukła „L”,
kolor 2350 patyna mix.




K1

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159






OPCJE WYKONANIA

K2 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, płycina wypukła „L”,
kolor biały struktura.

K2




K2

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

K2

K3


OPCJE WYKONANIA

K3 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, płyцина wypukła „L”,
efekt postarzenie, kolor NCS S7500 N patyna biała.




K3

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159




R1A



OPCJE WYKONANIA

R1A - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, płycina poziomo,
kolor 2256.

R1A




R1A

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525




SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

R1B

OPCJE WYKONANIA

R1B - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, efekt postarzenia,
kolor biały patyna brązowa.




R1B

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159




R2A



OPCJE WYKONANIA

R2A - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, płyca poziomo,
kolor BR248.


R2A




R2A
min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS
od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800



KW
min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW
min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



KR
min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$
min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW
min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525




SZU
min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

 **drewko**
www.drewko-fronty.pl

R2B


OPCJE WYKONANIA

R2B - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, płyca wypukła „L”,
efekt postarzenia, kolor 2225 patyna czarna.




R2B

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159






P1

OPCJE WYKONANIA

P1

okleina dębowa na MDF,
kolor 2223 patyna czarna

P1




P1

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800



KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

C1

OPCJE WYKONANIA

C1
okleina dębowa na MDF,
kolor 2525 patyna czarna




C1

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159





**TAFLA
UF 35
UF 35M**

OPCJE WYKONANIA

Tafla UF35 - okleina dębowa na płycie wiórowej, słoje poziomo,
doklejka drewniana, uchwyt frezowany,
kolor 2201.

**TAFLA
UF 35**

OPCJE WYKONANIA


Tafla UF35M - płyta MDF 18mm, uchwyt frezowany,
połysk lub mat, kolorystyka RAL, ICA, NCS
kolor biały

**TAFLA
UF 35M**



TAFLA UF 35

min szer. - 140
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 110
max wys. - 159

T1**OPCJE WYKONANIA**

T 1 - kleina dębowa na MDF lub na płycie wiórowej,
usłojenie pionowe lub poziome,
kolor 2320.

T**OPCJE WYKONANIA**

T - płyta MDF 18mm,
kolorystyka RAL, ICA, NCS,
połysk lub mat kolor biały

SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 110
max wys. - 159

T1

min szer. - 140
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780

GP

min wys. - 570
max wys. - 1200
szer. po obwodzie - 450


**T1
T**

T2**OPCJE WYKONANIA**


T2 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 75 mm, płycina poziomo,
kolor telma.

T2**SZU**

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 110
max wys. - 159

**T2**

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 2780

**GP/GW**

min wys. - 570
max wys. - 1200
szer. po obwodzie - 450

TS


OPCJE WYKONANIA

TS - okleina dębowa na MDF, słoje poziomo
frez pod szkło szerokość 70 mm,
gr. 4 mm, kolor 2266

TF


OPCJE WYKONANIA

TF - płyta MDF 18mm, frez na wstawkę w okleinie,
szerokości 70mm, grubość 6mm,
kolorystyka RAL, ICA, NCS, kolor biały wstawka 2201



TAFLA

min szer. - 140
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159





Z1

OPCJE WYKONANIA

Z1 - Okleina modyfikowana na tafli,
słoje poziomo lub pionowo
płyta wiórowa lub MDF.

Z1

SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 110
max wys. - 159

Z1

min szer. - 140
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780

W zależności od wzoru
okleiny modyfikowanej
max długość może
wynosić 2480 mm

GP

min wys. - 570
max wys. - 1200
szer. po obwodzie - 450

RE1

OPCJE WYKONANIA

RE1 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 73 mm oklejonej dookoła,
płyцина wypukła „L”, kolor BR 243, patyna mix.




RE1

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 146
max wys. - 2600



SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800



KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159





M1

OPCJE WYKONANIA

M1 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 65 mm oklejonej dookoła,
płyцина wypukła „L”, kolor 2340 patyna brązowa.

M1




M1

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 146
max wys. - 2600



SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800



KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525




SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

N1

OPCJE WYKONANIA

N1 - okleina dębowa na MDF,
szerokość listwy 65 mm oklejonej dookoła,
kolor 2201.




N1

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 146
max wys. - 2600




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800



KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 525



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159






OPCJE WYKONANIA

BAR: płyta MDF 18 mm grubości
frezowana, kolorystyka RAL,
ICA, NCS; kolor RAL 9010, mat

BAR




BAR

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780



SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450




SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

INT

OPCJE WYKONANIA

INT - płyta MDF 18 mm grubości,
frezowana, kolorystyka RAL, ICA, NCS,
kolor ICA 106 patyna brąz, mat




INT

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159






OPCJE WYKONANIA


MAD: płyta MDF 18 mm grubości
frezowana, kolorystyka RAL, ICA, NCS,
kolor RAL 9001, mat

MAD




MAD

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450




SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

LON


OPCJE WYKONANIA

LON: płyta MDF 18 mm grubości frezowana,
kolorystyka RAL, ICA, NCS,
kolor RAL 9003, mat




LON

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159






OPCJE WYKONANIA

EPP: płyta MDF 18 mm grubości,
frezowana, kolorystyka RAL, ICA, NCS,
kolor 1013, mat

EPP




EPP

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780



SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450




SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

RFR


OPCJE WYKONANIA

RFR – płyta MDF 18 mm grubości
frezowana, kolorystyka RAL, ICA, NCS,
kolor ICA 123, mat




RFR

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW


min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159




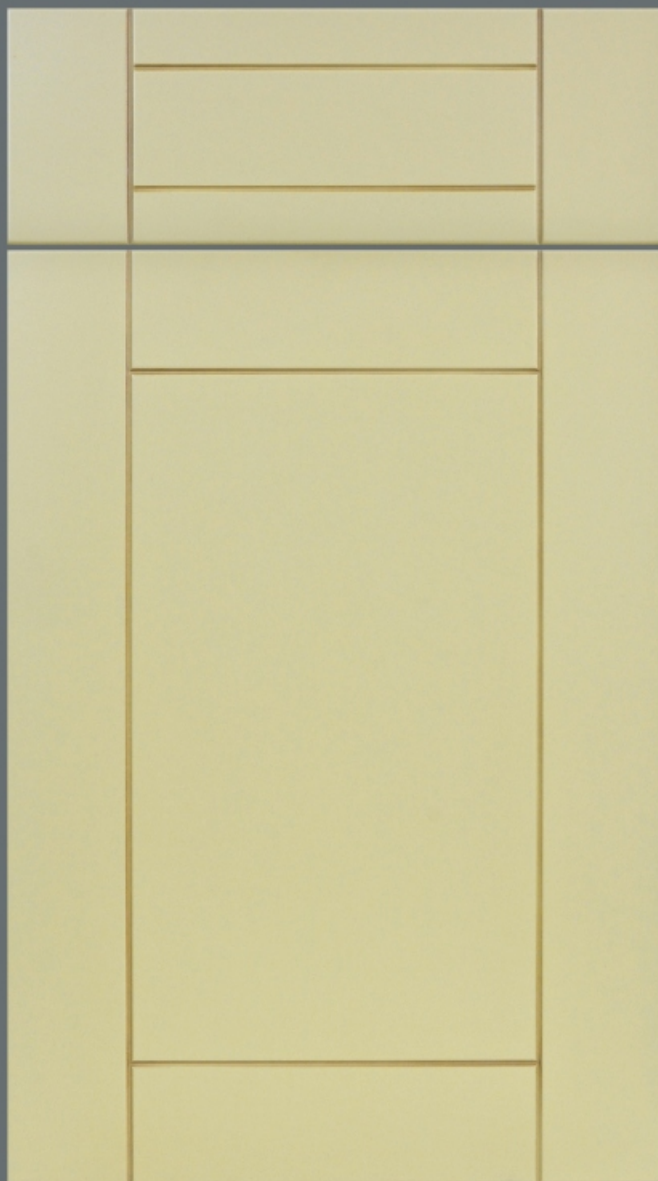

OPCJE WYKONANIA

ESF - płyta MDF 18 mm grubości
frezowana, kolorystyka RAL, ICA, NCS,
kolor RAL 1015 patyna brąz, mat

ESF




ESF

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780



SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450




SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

EFR

OPCJE WYKONANIA

EFR - płyta MDF 18 mm grubości
frezowana, kolorystyka RAL, ICA, NCS,
kolor RAL 7045, mat




RFR

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450



SZU


min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159



OPCJE WYKONANIA

BOS - płyta MDF 18 mm grubości
frezowana, kolorystyka RAL, ICA, NCS,
kolor RAL 7047, mat

BOS




BOS

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780



SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450




SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

ARM

OPCJE WYKONANIA

ARM: płyta MDF 18 mm grubości
frezowana, kolorystyka RAL, ICA, NCS,
kolor RAL 1013, mat




ARM

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300




GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

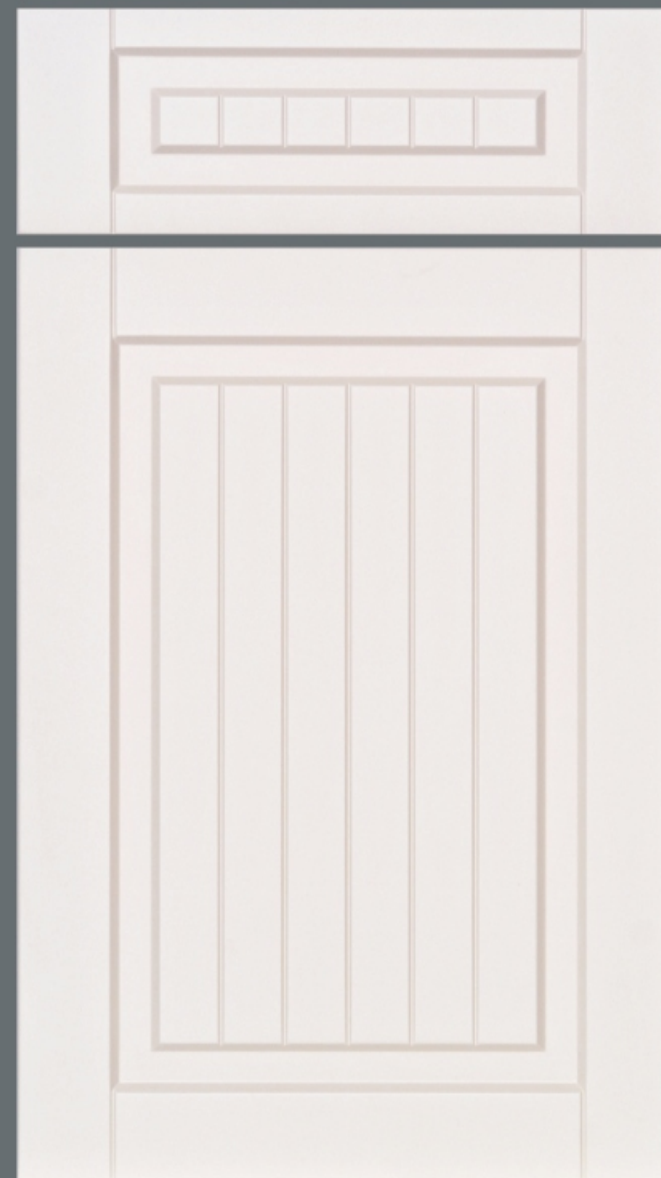




OPCJE WYKONANIA


LIV - płyta MDF 18 mm grubości
frezowana, kolorystyka RAL, ICA, NCN,
kolor RAL 9016, mat

LIV




LIV

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 160
max wys. - 2780




SZPROS

od 4 do 8 pól
min szer. - 296
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1800




KW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000



BKW

min szer. zestawu - 596
max szer. zestawu - 1196
min wys. zestawu - 570
max wys. zestawu - 1000




KR

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 284
max wys. - 1300



KR $\frac{1}{2}$

min szer. - 196
max szer. - 596
min wys. - 450
max wys. - 1300



GP/GW

min wys. - 570
max wys. - 1200
szerokość po obwodzie - 450



SZU

min szer. - 196
max szer. - 996
min wys. - 140
max wys. - 159

LIV

Kratka do frontu postarzanego



Kratka do frontu



Blenda



Butelczarka



KL



KL gięte




Cokół gięty



KM



KD



KM 1



KD 1



KM 2



KD 2



PL 1



PL 2



PL 3



PL 4



Możliwość wykonania w innej okleinie naturalnej, modyfikowanej (np.. olchowej). Wybarwienia według wzornika bejc sopur. Dopuszczalna tolerancja parametrowa produkowanych elementów +/- 1 mm

Producent zwraca uwagę na to, że okleina naturalna może różnić się odcieniami na poszczególnych elementach frontu, jest to spowodowane naturalnymi właściwościami drewna, różnorodną budową oraz niepowtarzalnym usłojeniem.

KM gięte



KD gięte

drewko
www.drewko-fronty.pl



**Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 71**

**tel. 516 017 908
516 017 909
603 371 148**

**e-mail: drewko_fronty@vp.pl
www.drewko-fronty.pl**